Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION

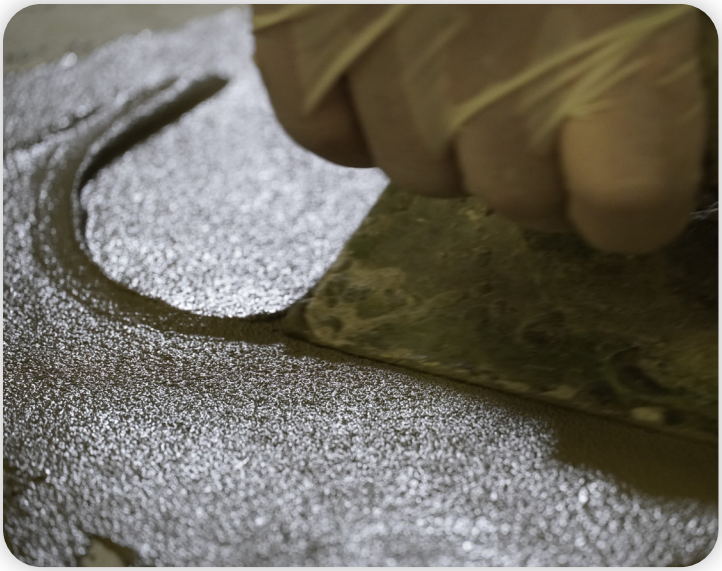

CAMPI DI APPLICAZIONE

- X LINEA RESILIENTI
- LINEA LEGNO
- LINEA NAVALE
- LINEA ERBA SINTETICA
- LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

LEVELFAST S

RASATURA CEMENTIZIA TIXOTROPICA A RAPIDISSIMO ASCIUGAMENTO PER PAVIMENTI E PARETI FINO A 3 MM DI SPESSORE

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Livellante cementizio tixotropico a rapidissimo asciugamento ed a grana fine per rasare pavimenti, pareti, spigoli e gradini. Idoneo per spessori da 1 a 3 mm per mano. Adatto per superfici sottoposte a traffico pesante. Una volta asciutto, il prodotto presenta una superficie dura, compatta e molto liscia (chiusa) con ottime caratteristiche meccaniche senza ritiri e cavillature.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Applicazione
Spatola metallica

Adatto per uso interno

Adatto per sottofondi riscaldanti

Adatto per sedie a rotelle

Tempo di lavorabilità
10 minuti
Tempo di pedonabilità
60-90 minuti
Tempo di essicazione
4-6 ore asciutto. Attendere da 6 a 24 ore in funzione dello spessore prima della posa di resilienti

Magazzinaggio
12 mesi in luogo asciutto

Base chimica
Leganti idraulici e inerti a grana fine

Consumo
1,4 Kg/m²/mm

Acqua d'impasto
6,5 l per sacco da 25 kg

Spessore per mano
fino a 3 mm

Additivi - Lattici
con Latex Flex per elasticità
con Isocel per durezza

Temperatura di utilizzo
+5 - +30 °C

Pulizia
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

CERTIFICAZIONI

CE EN 13813

Prodotto conforme alla normativa UNI EN 13813

MODALITÀ D'USO

Impastare nel seguente modo: versare 6,5 l di acqua in un recipiente pulito ed aggiungere "a pioggia" 25 kg di LEVELFAST S agitando con trapano elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo della consistenza desiderata. Stendere il prodotto nello spessore desiderato utilizzando una spatola metallica. In caso di sovrapplicazione di più mani di rasatura si consiglia di stendere il prodotto fresco su fresco o, se il prodotto è già indurito, di applicare una mano di primer con funzione di aggrappaggio (tipo PRIMER AC PLUS diluito 1:1 con acqua o PRIMER 99 diluito 1:4).

NOTA BENE:

I sottofondi devono essere compatti, puliti, privi di polvere, cere, grassi od oli, senza fessure, asciutti e senza risalita di umidità.

- Massetti cementizi standard, polverosi o molto porosi vanno trattati con PRIMER AC PLUS (diluito 1:1) o PRIMER 99 (diluito sino ad 1:4).
- Massetti umidi o molto magri non riscaldati vanno trattati con primer della serie PU o EPOPRIMER e immediatamente spolverati con sabbia.
- Massetti in gesso e anidrite devono essere preparati secondo le indicazioni del fabbricante. Stendere preventivamente una mano di PRIMER 99 puro (applicare il livellante ad essicazione avvenuta) oppure EPOPRIMER, PRIMER PU 150 SPEED o PRIMER PU 300 (per l'utilizzo v. Scheda Tecnica specifica del prodotto).
- Marmo, piastrelle in ceramica e fondi non assorbenti perfettamente puliti, sgrassati e possibilmente graffiati meccanicamente vanno trattati con ECOGRIP, ECOGRIP PLUS.
- Sottofondi flessibili (tipo metallo, solai in legno, vecchie pavimentazioni resilienti): non è necessario il trattamento con primer ma occorre impastare LEVELFAST S LATEX FLEX (per l'utilizzo v. Scheda Tecnica specifica del prodotto).

Eventuali crepe nel massetto vanno opportunamente risanate con SIGEPOX.

ALTRE INFORMAZIONI

I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura di +20°C ed una umidità relativa dell'aria del 50%. La rapidità dell'indurimento e dell'essiccazione cala con l'invecchiamento del prodotto. Ciò però non ne pregiudica le prestazioni se ben immagazzinato. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi sempre alle istruzioni di messa in opera dei produttori dei materiali utilizzati.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • f. +390143636405 • info@lechnerspa.it