



Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION

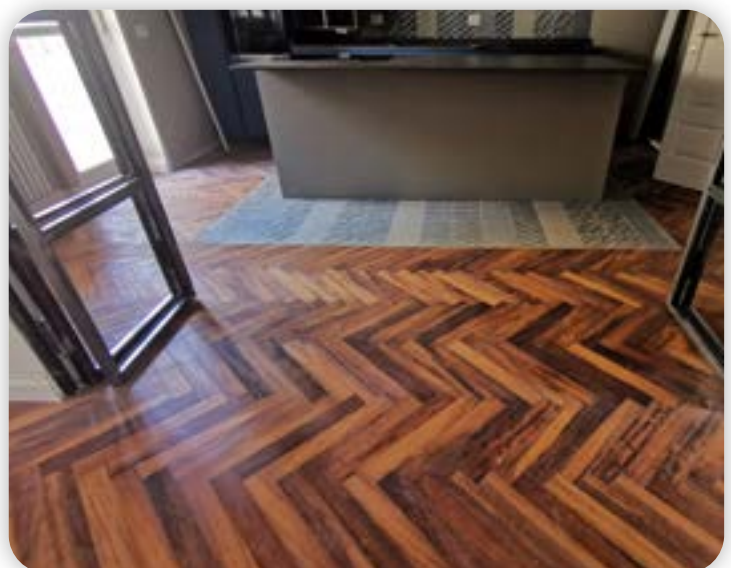

CAMPI DI APPLICAZIONE

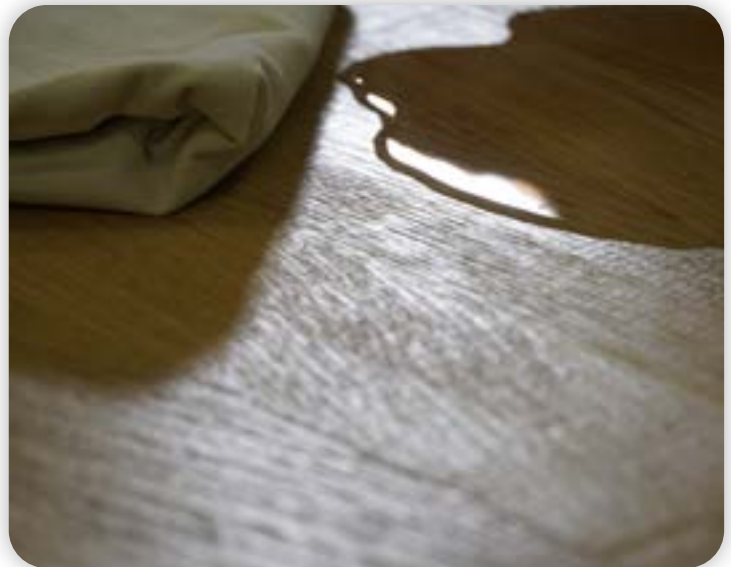

LINEA RESILIENTI



LINEA LEGNO



LINEA NAVALE



LINEA ERBA SINTETICA



LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

OIKOS OIL WAX

OLIO CEROSO PER PARQUET

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

OIKOS OIL WAX è una finitura a base di oli e cere naturali micronizzate specifica per pavimenti in legno in interno. Rinforzata con resine di alta qualità, risalta la bellezza del legno e conferisce ottima resistenza all'acqua e a ogni tipo di macchia. L'aggiunta di cere dona alla superficie un effetto naturale, una elevata morbidezza al tatto insieme ad un incremento dell'opacità.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Pennello



Applicazione
Panno pulito



Adatto per uso interno



Tempo di sovrapplicazione
6-8 ore
Tempo di pedonabilità
12 ore



Base chimica
Miscela di oli e cere naturali



Magazzinaggio
24 mesi negli imballi originali in locale fresco ed asciutto, protetto da sole e freddo (>10°C). Una volta aperta la confezione, richiuderla accuratamente dopo ogni utilizzo



Aspetto
Liquido



Colore
Trasparente



Consumo
40-100 ml/mq per mano



Temperatura di utilizzo
+18 - +30 °C



Miscelare prima dell'uso



Pulizia
Solvente CH500 (finchè il prodotto è fresco)

MODALITÀ D'USO

Il prodotto è pronto all'uso; agitare vigorosamente la confezione prima di aprirla e mescolare bene prima dell'uso, si può applicare con panno morbido o pennello.

Applicare una prima mano in modo uniforme su una superficie preventivamente carteggiata, pulita ed esente da oli e grasso. Lasciare asciugare per 6-8 ore quindi carteggiare con grana 220/240. Procedere con l'applicazione della seconda mano.

E' consigliato areare gli ambienti per favorir il processo di essiccazione.

Pulizia e manutenzione: per il lavaggio ordinario del parquet trattato con OIKOS OIL WAX utilizzare OK CLEAN. In caso di sporco ostinato utilizzare il detergente forte OIKOS STRONG.

ALTRE INFORMAZIONI

I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Tuttavia in relazione alla tipologia di legno trattato possono variare sia i tempi essicativi che la grammatura necessaria. Alcuni legni esotici o fortemente colorati potrebbero inibire o allungare considerevolmente il processo di indurimento di OIKOS OIL WAX. In questo caso applicare una prima mano leggera e ventilare adeguatamente i locali.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso si consiglia di aerare l'ambiente e di proteggersi le mani con guanti. Durante l'uso attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Pertanto garantire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del

prodotto o bagnarli con acqua prima dello smaltimento
Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.