


# Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION

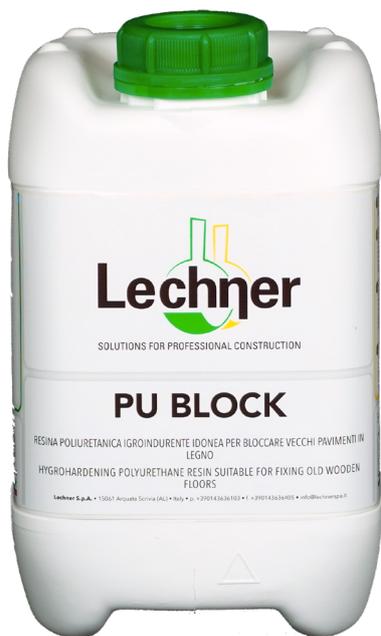

## CAMPI DI APPLICAZIONE

-  LINEA RESILIENTI
-  LINEA LEGNO
-  LINEA NAVALE
-  LINEA ERBA SINTETICA
-  LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

# PU BLOCK

RESINA POLIURETANICA IGRODURENTE IDONEA PER BLOCCARE VECCHI PAVIMENTI IN LEGNO

## DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Resina monocomponente poliuretana, igroindurente, esente da acqua e solvente, autopolimerizzante ad alto solido. Idonea nella ristrutturazione di parquet preesistenti per il bloccaggio di elementi scricchiolanti o non perfettamente aderenti.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Applicazione**

Spatola flessibile di acciaio inox

**Adatto per uso interno****Tempo di essiccazione**

48 ore

**Tempo di carteggiabilità**

24 ore

**Magazzinaggio**

12 mesi nelle confezioni originali sigillate

**Aspetto**

Liquido

**Colore**

Marrone

**Base chimica**

Resina poliuretana

**Consumo**

secondo utilizzo

**Temperatura di utilizzo**

+10 - +30 °C

**Pulizia**

Solvente CH500 (finché il prodotto è fresco)

### MODALITÀ D'USO

Carteggiare la pavimentazione esistente avendo cura di eliminare la finitura pre-esistente in modo da agevolare la penetrazione della resina.

Applicare PU BLOCK con spatola favorendo il più possibile l'ingresso della resina all'interno delle fughe e comunque tra gli elementi della pavimentazione.

Si consiglia di battere la superficie trattata in modo da garantire al meglio l'allargamento della resina nei vuoti sottostanti al parquet.

### ALTRE INFORMAZIONI

Prodotto inodore e privo di solvente pertanto può essere utilizzato in ambienti abitati.

### ISTRUZIONI

**PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO:** Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

**AVVERTENZE:** I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.