


Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

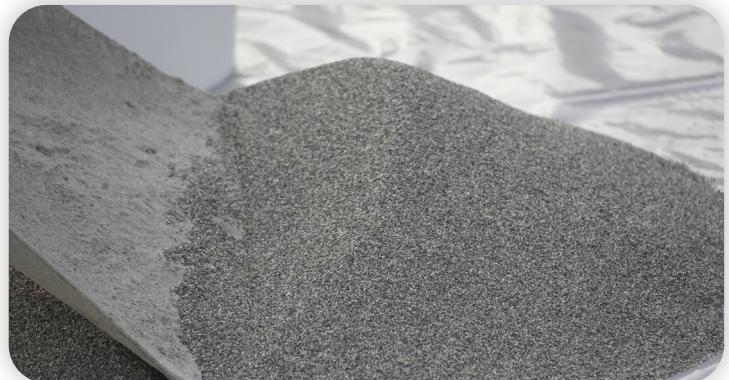

LINEA RESILIENTI



LINEA LEGNO



LINEA NAVALE



LINEA ERBA SINTETICA



LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

SABBIA DI QUARZO

SABBIA ESSICCATA CON GRANULOMETRIA 0,5-1 MM DA COSPARGERE SUL SOTTOFONDO TRATTATO CON PRIMER POLIURETANICI O EPOSSIDICI

DESCRIZIONE E IMPIEGHI PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Sabbia essiccata con granulometria 0,5-1 mm da cospargere sul sottofondo trattato con primer poliuretanic o epossidici (PRIMER PU, PRIMER PU 300, PRIMER PU 150 SPEED, PRIMER PU 50+ SPEED, EPOPRIMER) per favorire l'aggrappaggio di successive rasature. Adatta per la preparazione di malte sintetiche (opportunamente miscelata con primer, come indicato nelle relative schede tecniche) e/o per applicazioni in spessori rilevanti addizionata alle rasature. Per interni ed esterni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Base chimica
Sabbia quarzifera naturale



Magazzinaggio
24 mesi nelle confezioni originali sigillate



Consumo
In funzione dell'utilizzo

MODALITÀ D'USO

Come sabbia da spolvero: cospargere sul pavimento trattato con primer ancora fresco la sabbia fino a quando essa non sprofonda più nella superficie fresca e crea una superficie sabbiosa. Dopo completo indurimento del primer allontanare la sabbia in eccesso non ancorata con una scopa dura.

Come aggiunta per livellanti: mescolare il livellante con l'acqua per l'impasto e quindi aggiungere la sabbia fino ad un massimo del 30%. Mescolare bene fino ad ottenere una massa della consistenza desiderata ed esente da grumi.

Per la preparazione di malte sintetiche: impastare con primer epossidici o poliuretanic (EPOPRIMER, serie dei PRIMER PU) fino ad ottenere una malta della consistenza desiderata osservando le indicazioni delle relative schede tecniche.

ALTRE INFORMAZIONI

Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi sempre alle istruzioni di messa in opera dei produttori dei materiali utilizzati.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. E' consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.