


Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

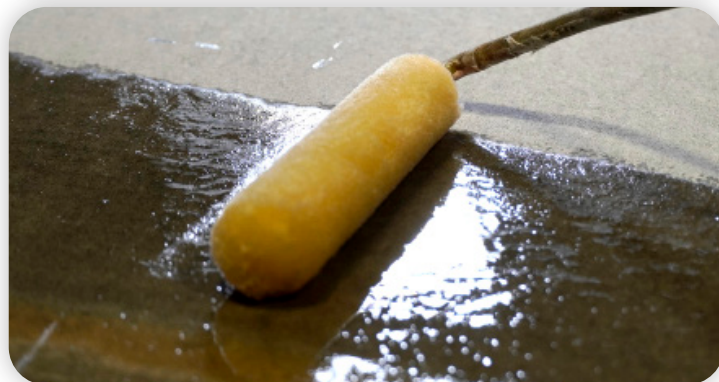

LINEA RESILIENTI



LINEA LEGNO



LINEA NAVALE



LINEA ERBA SINTETICA



LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

PRIMER PU ANTIDUST

PRIMER ANTIPOLVERE E CONSOLIDANTE PER SOTTOFONDI CEMENTIZI ASSORBENTI

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Primer poliuretanico in solvente, monocomponente ed igroindurente, per il consolidamento ed il trattamento antipolvere di sottofondi cementizi assorbenti asciutti anche riscaldanti. Prodotto pronto all'uso. PRIMER PU ANTIDUST è un antipolvere formulato specificamente per il trattamento di sottofondi minerali assorbenti. Dopo l'applicazione e l'essiccazione del prodotto è possibile incollare direttamente solo con prodotti poliuretanici, epossidici o silanici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Rullo di pelo



Applicazione
Pennello



Adatto per uso interno



Adatto per sottofondi riscaldanti



Adatto per sedie a rotelle



Tempo di essiccazione
3-8 ore



Magazzinaggio
18 mesi nelle confezioni originali sigillate



Aspetto
Liquido



Colore
Bruno



Base chimica
Resina poliuretanica in solvente



Consumo
≤ 100 g/mq sottofondi riscaldati
≤ 400 g/mq sottofondi non riscaldati



Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C



Diluizione
Diluente PU



Pulizia
Solvente CH500 (finché il prodotto è fresco)

MODALITÀ D'USO

Il sottofondo deve essere assorbente, pulito ed esente da fessurazioni e crepe che, se esistenti, vanno preventivamente risanate con SIGEPOX. In caso la superficie si presenti con una crosticina superficiale compatta e poco assorbente, al contrario del rimanente strato sottostante molto più friabile ed assorbente, occorre carteggiarla o irruvidirla per favorire la penetrazione del PRIMER PU ANTIDUST. Applicare con rullo o pennello in maniera uniforme una o due mani di prodotto tal quale (attendendo tra una mano e l'altra la completa essiccazione del prodotto) a seconda dell'assorbenza del sottofondo.

ALTRE INFORMAZIONI

Il prodotto non può essere applicato su pavimenti di ceramica o superfici smaltate per le quali si deve utilizzare TRIX. Su sottofondi riscaldanti asciutti sono possibili trattamenti consolidanti ed antipolvere con consumi non superiori a 100 g/mq con PRIMER PU ANTIDUST; per questo motivo è consigliato l'utilizzo di rullo a pelo corto. Gli incollaggi diretti con adesivi bicomponenti epossidici o poliuretanici e con adesivi silanici devono essere eseguiti entro 36/48 ore per avere un'adesione ottimale. Il prodotto, una volta indurito, non può essere rimosso in nessuna maniera (se non meccanicamente). I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di 20°C e ad una umidità relativa dell'aria del 50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi sempre alle istruzioni di messa in opera dei produttori dei materiali utilizzati.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.