Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION

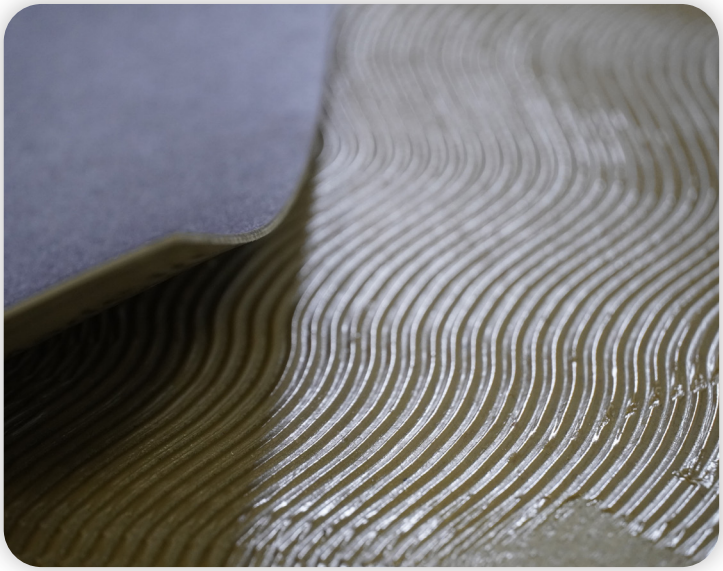

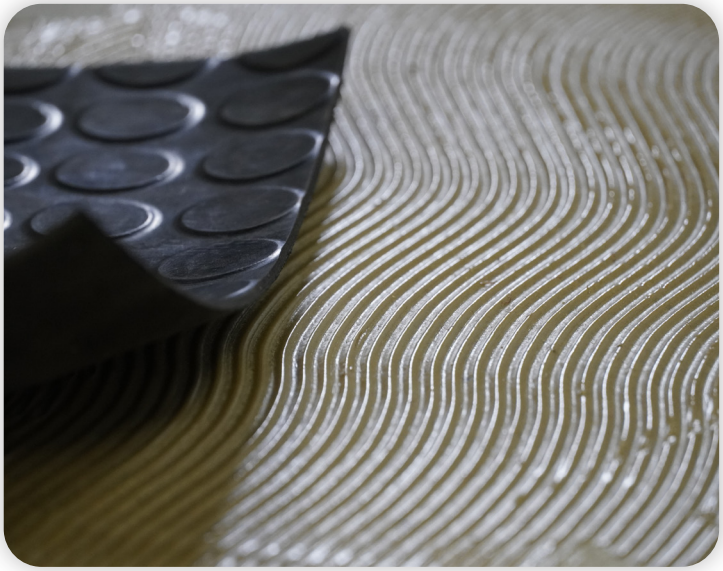

CAMPI DI APPLICAZIONE

- LINEA RESILIENTI
- LINEA LEGNO
- LINEA NAVALE
- LINEA ERBA SINTETICA
- LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

GOMMAPOL L

ADESIVO FLUIDO BICOMPONENTE PER LA POSA DI PAVIMENTI DI GOMMA SU SOTTOFONDI ASSORBENTI E NON ASSORBENTI

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo fluido bicomponente epossi-poliuretanico ad alte prestazioni, idoneo per l'incollaggio di pavimenti di gomma civile e sportiva, PVC in teli e piastre, pavimenti tessili e linoleum su sottofondi assorbenti e non assorbenti. Idoneo in ambienti commerciali ed industriali ad alto traffico. Adatto per uso sia interno che esterno. Per la sua fluidità è particolarmente indicato per la posa di pavimenti sottili.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Applicazione
Spatola dentata Lechner n. 1 - 2

Adatto per uso interno

Adatto per uso esterno

Adatto per sottofondi riscaldanti

Adatto per sedie a rotelle

Rapporto di catalisi
9,4:0,6 (A:B)

Tempo di attesa
10 minuti
Tempo di pedonabilità
12-24 ore
Tempo di presa finale
72 ore

Pot life
90 minuti

Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
350-500 g/m^2

Base chimica
Componente A resina epossi-poliuretanica
Componente B mix di ammine

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Pulizia
Solvente CH 500 (finchè il prodotto è fresco)

MODALITÀ D'USO

Il sottofondo deve essere compatto, sano, pulito, stagionato, permanentemente asciutto ed esente da sostanze distaccanti quali oli, cere, eccesso di polvere, ecc. Nel caso di presenza di crepe o fessure, queste vanno riparate con SIGEPOX. Contenuto massimo di umidità consentita:

- Sottofondi cementizi max. 2,0%; con riscaldamento a pavimento 1,7%.
- Sottofondi in gesso o anidrite max. 0,5%; con riscaldamento a pavimento 0,2%

Verificare che non vi sia presenza di umidità in risalita. Nel caso di superfici eccessivamente spolveranti o non sufficientemente compatte è necessario intervenire con opportuni primer quali la serie dei primer poliuretanici (serie PU) o EPOPRIMER. Su superfici lapidee e non assorbenti come ceramiche è necessario trattare la superficie con acqua calda e soda e poi risciacquare accuratamente. E' consigliato applicare sulla superficie pulita ed asciutta PROMOX per migliorare l'adesione. Supporti che presentino un piano di posa non sufficientemente planare od in quota possono essere regolarizzati con livellanti cementizi quali LIVELLANTE 140M, ULTRADUR, RASODUR, RASODUR MAXI, LEVELFAST o LEVELFAST S. Sottofondi non riscaldanti che presentino un eccessivo grado di umidità (max 5%) vanno impermeabilizzati con gli opportuni primer quali: serie PU, EPOPRIMER, TRIX a seconda dell'assorbenza della superficie. Sottofondi riscaldanti possono essere solo consolidati ma non impermeabilizzati (eventualmente contattare l'Ufficio Tecnico). Massetti in anidrite vanno carteggiati, depolverati e primerizzati secondo le indicazioni del produttore. Ambientare i pavimenti da incollare nei locali stendendoli sul sottofondo prima di procedere alla loro posa. Miscelare accuratamente i due componenti nel loro corretto rapporto di catalisi 9,4: 0,6 con un agitatore meccanico fino ad ottenere una pasta di colore e aspetto omogeneo. Applicare il collante sul sottofondo con spatola dentata di opportune dimensioni lavorandolo al fine di inglobare l'eventuale polverosità residua superficiale. Dopo aver atteso la parziale evaporazione dei C.O.V. contenuti nell'adesivo (10 min. circa), stendere il pavimento sul letto di colla, premendolo e massaggiandolo subito dopo dal centro verso l'esterno per favorire l'adesione e provocare la fuoriuscita di eventuali bolle d'aria. Dopo circa 2-3 ore ripetere tale operazione. Pavimenti rigidi, deformati o riottosi devono essere trattenuti pressati al sottofondo con opportuni pesi sino alla presa dell'adesivo. Al fine di sigillare le giunzioni della pavimentazione, soprattutto per pose all'esterno, si consiglia di far sbordare la colla lateralmente dalle stesse incollandole così tra di loro e pulire subito dopo con SOLVENTE CH 500 l'adesivo in eccesso. Attendere la presa del prodotto, 12/24 ore circa, prima di camminare sul pavimento.

ALTRE INFORMAZIONI

In commercio si trovano vari tipi di gomma, PVC e materiali resilienti, è bene pertanto, in caso di incertezza, effettuare dei test di incollaggio. Alcune gomme possono risultare inquinate da sostanze distaccanti o paraffine occorre pertanto procedere alla loro pulizia con SOLVENTE CH 500 o alla carteggiatura dei rovesci prima della posa. I tempi di applicazione e di incollaggio indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed una umidità relativa dell'aria del 50%. Ambientare il prodotto alla temperatura di utilizzo. Sottofondi sensibili all'umidità come l'anidrite vanno preventivamente preparati e primerizzati seguendo le istruzioni del produttore. Nel caso di posa all'esterno durante la stagione calda posare nelle ore con temperature calanti onde evitare la formazione di bolle in caso di sottofondi porosi tipo cemento.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • f. +390143636405 • info@lechnerspa.it