


# Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



## CAMPI DI APPLICAZIONE

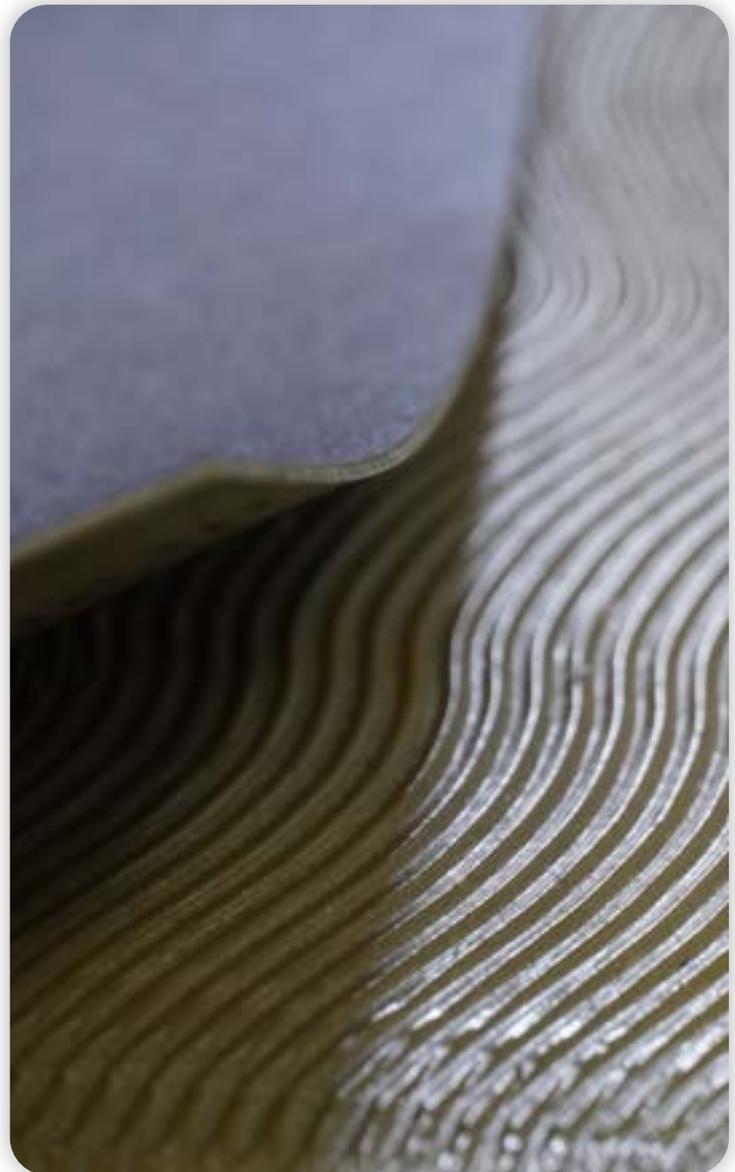

LINEA RESILIENTI



LINEA LEGNO



LINEA NAVALE



LINEA ERBA SINTETICA



LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

# HYCOMALT

ADESIVO ACRILICO UNIVERSALE PER LA POSA DI PANNELLI E LASTRE FONDOASSORBENTI E/O TERMOISOLANTI

## DESCRIZIONE E IMPIEGHI PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo a base di resine acriliche e cariche minerali selezionate in emulsione acquosa, idoneo per la posa a pavimento, parete e soffitto di pannelli e lastre di polistirolo o poliuretano, materiali fonoassorbenti e termoisolanti, mosaico su sottofondi assorbenti. E' altresì possibile incollare materiali assorbenti su sottofondi non assorbenti, purchè non metallici.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



**Applicazione**  
Spatola dentata



**Adatto per uso interno**



**Tempo aperto**  
40 minuti  
**Tempo di presa finale**  
48 ore



**Aspetto**  
Pasta



**Colore**  
Bianco



**Base chimica**  
Resina acrilica in emulsione acquosa



**Magazzinaggio**  
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



**Consumo**  
500-2000 g/m<sup>2</sup>



**Temperatura di utilizzo**  
+10 - +30 °C



**Pulizia**  
Acqua (finchè il prodotto è fresco)



**Teme il gelo**

### CERTIFICAZIONI



Prodotto esente da solvente

### MODALITÀ D'USO

Il supporto deve essere assorbente, compatto, sano, pulito, stagionato, permanentemente asciutto ed esente da sostanze distaccanti quali oli, cere, eccesso di polvere, ecc. Miscelare il prodotto prima dell'uso. Per pannelli o rivestimenti pesanti o morbidi applicare il collante sul sottofondo con spatola dentata di opportune dimensioni, lavorandolo al fine di inglobare l'eventuale polverosità residua superficiale. Su letto di colla ancora fresco procedere alla posa. Per materiali rigidi ma leggeri come ad esempio polistirolo espanso applicare il collante sul retro del rivestimento, a punti, prestando attenzione che queste "noci" di adesivo non siano distanziate tra di loro più di 20-25 cm in ogni direzione. In entrambi i casi i pannelli o i rivestimenti vanno poi accuratamente pressati per garantire il contatto di entrambe le superfici con lo strato di adesivo.

### ALTRE INFORMAZIONI

Non utilizzare su sottofondi non assorbenti per l'incollaggio diretto di materiali non traspiranti. Le piastrelle possono essere stuccate dopo 24 ore ca. Si sconsiglia la posa su pareti trattate a calce. I tempi di applicazione e di incollaggio indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Ambientare sempre il prodotto ed i materiali da pesare alle temperature di utilizzo.

### ISTRUZIONI

**PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO:** Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

**AVVERTENZE:** I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.